



Concepteur Fabricant

AGRO GM

Cellule de protection Agro-alimentaire Grand Modèle

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran, unité centrale, indicateur de pesée, imprimante et clavier

Caractéristiques :

- Corps de la cellule constitué à partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir dans la même structure les faces latérales et le toit ;
- Cellule étanche et surface lisse facilitant le nettoyage ;
- Parois en matière composite extrudée de 19 mm d'épaisseur permettant de garantir l'étanchéité et la résistance mécanique et évitant toute condensation ou développement microbien ;
- Pas d'angles de rétention permettant d'éviter l'accumulation de déchets ;
- Connectique : la cellule est livrée avec :
 - Un bloc d'alimentation électrique de 5 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux
 - Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles.

Face avant :

- Ouverture et fermeture de la cellule assurées par un rideau coulissant à lames articulées en thermoplastique guidé par deux rails en PVC avec lèvres d'étanchéité permettant de garantir une étanchéité totale ;
- Possède deux tablettes réglables en hauteur : une pour l'écran et l'autre pour une étiqueteuse et/ou un indicateur de pesée avec la possibilité de rendre les tablettes extractibles (cf. Option GM 501) ;
- Tablette clavier extractible en polyéthylène ;
- Manutention : une poignée centrale fixée sur le rideau coulissant .

Face arrière :

- Panneau arrière démontable et coulissant vers le bas pour faciliter l'accès aux matériels informatiques.

Ses atouts :

- Protection et étanchéité IP 65
- Optimisation de l'espace de travail
- Structure intérieure entièrement modulable

Existe en Petit Modèle : AGRO PM



DIMENSIONS DE L'AGRO GM en mm :

Extérieures hors-tout L 880 x P 750 x H 1 000 mm

Intérieures utiles L 790 x P 600 x H 910 mm

AGRO GM avec option GM 501

AGRO GM ouverte avec tablette clavier extraite



AGRO GM rideau fermé



Postes de travail fixes et mobiles

OPTIONS EN DETAIL ...

La solution de protection Agro
pour vos matériels informatiques



Option GM 501

- Débattement de la tablette extraite : 501 mm ;
- Destinée à recevoir une étiqueteuse et un indicateur de pesée soit l'équivalent d'une charge répartie de 30kg ;
- Tablette télescopique sur coulisse inox à galets en plastique.




Option KDL

- Système de presse-étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui ensèrent les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur la paroi latérale droite et garantissant l'étanchéité de la cellule.



Option PIÈTEMENT ou SUPPORT MURAL

- Piètement en tube inox 304 brossé ;
- Ou,
- SUPPORT MURAL en tube inox 304 brossé.

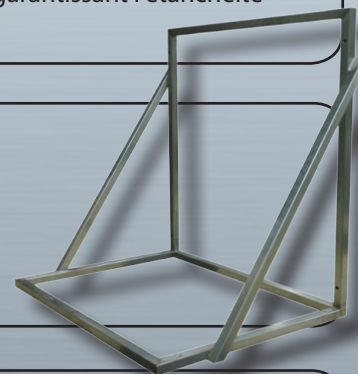

Option INTEGRATION ECRAN TACTILE

- Possibilité d'encastrer sur mesure un écran tactile.

Plus d'options:

- Tablettes supplémentaires ;
- PAC GM : Protection permanente de la cellule par un panneau en PMMA transparent derrière le rideau coulissant
 - HC 1 : Protection partielle du compartiment supérieur ou inférieur ;
 - HC 2 : Protection totale des deux compartiments ;
- Double tablette extractible ;
- Toit incliné ;
- Serrure ;
- ECA : Evacuation des calories par ventilation ;
- Clavier et souris étanches IP 66 ;
- ...

