

# Concepteur Fabricant

## AGRO GM INOX



Cellule de protection Agro-alimentaire Grand Modèle

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran, unité centrale, imprimante et clavier

### Caractéristiques :

- Corps de la cellule en inox 304 de 2mm d'épaisseur finition microbille ;
- Connectique : la cellule est livrée avec :
  - Un bloc d'alimentation électrique de 5 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux ;
  - Un système passe câble KDL composé de 2 bouchons pleins et 2 bouchons pour le passage des câbles (un bouchon de 5 à 6 mm et l'autre de 7 à 8 mm de diamètre)
- 2 poignées en plastiques facilitant l'ouverture
- Fermeture assurée par une serrure

### Face avant :

- Ouverture et fermeture de la cellule assurées par un rideau coulissant à lames articulées en aluminium ou inox équipé d'un ralentisseur ;
- Possède
  - 1 tablette fixe haute pour un écran et/ou un indicateur de pesée
  - 1 tablette extractible pour étiqueteuse
  - 1 tablette extractible pour clavier et souris
- Toutes les tablettes ont un rebord de 30mm de haut pour éviter que les documents ne glissent ;

### Ses atouts :

- Protection et étanchéité
- Optimisation de l'espace de travail
- Ergonomie

Existe en Petit Modèle : AGRO PM Inox



2 poignées facilitant l'ouverture



Butée pour la dernière tablette

DIMENSIONS DE L'AGRO GM rideau alu ou inox en mm :

Extérieures hors-tout	L 880 x P 892 x H 1 000
Intérieures	L 830 x P 555 x H 860
Tablette	L 800 x P 460
Entrée libre	L 800 x H 810
Débattement tablette extractible	375



AGRO GM INOX fermé



2 tablettes extractibles



REALISATIONS

# Concepteur Fabricant

## OPTIONS EN DETAIL ...


*La solution de protection Agro  
pour vos matériels informatiques*

Option PIÈTEMENT ou SUPPORT MURAL

• Piètement en tube inox 304 brossé ;

Ou,

• SUPPORT MURAL en tube inox 304 brossé, avec un angle de 50x50x5mm.

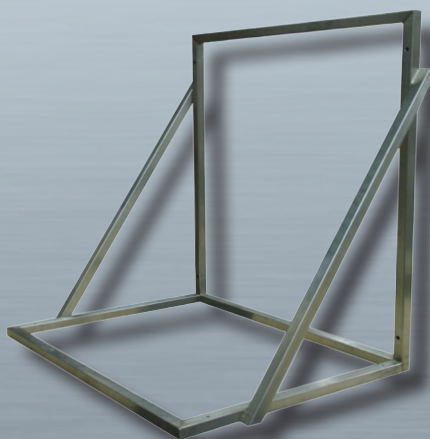

SUPPORT MURAL



PIÈTEMENT