



Entwickler und Hersteller

ISS 1

Schalldämmung und Schutz für Server

Allgemeine Merkmale:

- Konstruktion aus fünf PVC-Paneelen: Seitenwände, Boden, Front und Rückwand
- Wände aus 10 mm Verbundstoff
- 25 mm dicker schalldämmender Schaum auf den Wänden der Abdeckung zur Reduzierung der Server-Geräusche bis zu 50%
- Schaumstoff und Wände der Brandklasse M1 CSTB-ULV 94 USA; selbstlöschend
- Spezieller Kasten zum dichten Schutz gegen Diebstahl, Stöße, Staub (usw.)

Boden:

- Wand aus 19 mm Verbundstoff
- Drei bodenseitige Ausschnitte auf jeder Länge zur Belüftung des Gehäuses, das auf zwei Höherlegungsleisten aus Verbundstoff aufliegt
- Bodenseitig befestigte, geriffelte 3 mm Matte

Rückwand:


- Paneel abnehmbar für Handhabung und Anschluss des Servers
- Schließung der Rückwand über einen Druckriegel
- Rückseitiger Ausschnitt für Kabeldurchführung
- Zwei Ventilatoren mit Luftleitblech, Befestigung hinten an der Gehäusedecke, mit rückseitiger Öffnung zum Warmluftabzug und zur Belüftung
- Versorgungsstecker für Server

Frontwand:

- Server-Zugang über einen transparenten, auf drei Polyamid-Scharnieren montierten 6 mm PMMA-Vorhang
- Schließung der Front mit zwei Druckriegeln und gegen die Dichtungen

- Vorteile:**
- Sicherer, ergonomischer Schutz
 - Optimale Reduzierung der Schallemissionen
 - Universalschutz für alle Server

> Schalldämmung und Schutz für Großformat-Server (Server Rack) möglich

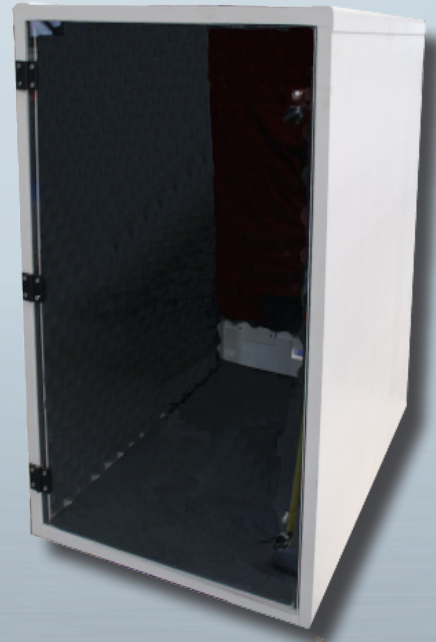

ISS 1 ABMESSUNGEN in mm:

Gesamtaußenmaße	L 500 x T 800 x H 800 mm
Innennutzmaße	L 430 x T 740 x H 740 (vorne) 600 (hinten)



ISS 1: Ansicht der Rückseite



ISS 1 mit Option TASTATUR-ABLAGE und Option SCHLOSS



Ortsfeste und mobile Arbeitsstationen

OPTIONEN IM EINZELNEN ...

Die schalldämmende Schutzlösung für Server




Option SCHLOSS

- Schlüsselverriegelung zur Absicherung des Servers
- Schlüsselverriegelung auf der Vordertür und auf dem rückseitigen, abnehmbaren Paneel möglich
- Maximaler Zugangsschutz zum Server



Option ISS MOBILITÄT

- 4 Rollen mit 50 mm Durchmesser, davon 2 gebremst
- Für leichte Handhabung

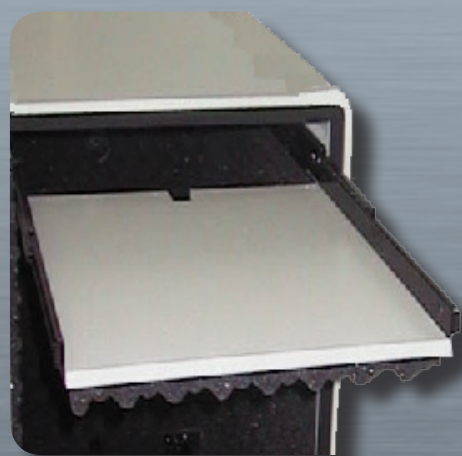

Option TASTATUR-ABLAGE

- Dreifach ausziehbare 10 mm PVC-Ablage auf Führungsschienen
- Speziell für die Aufnahme einer Tastatur und Maus ausgelegt
- Schalldämmender 25 mm Schaum auf der Unterseite der Ablage
- Befestigung oben auf dem Kasten
- Innenabmessungen mit Tastatur-Ablage: L 430 x T 740 x H 600 in mm

LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANKREICH

Tel. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realisations.fr

www.lm-realisations.com



REALISATIONS