



# Concepteur Fabricant

## LOGINOX LCD

Cellule de protection mobile INOX pour ensembles informatiques complets

### Caractéristiques :

- Assemblage mécano-soudé ;
- Structure en INOX 304 permettant l'ajout et le réglage de tablettes supplémentaires ;

### Partie supérieure :

- Arceau INOX en tube cintré de 30 mm de diamètre sur lequel est fixé le LCD PROTECTION IP65 et pouvant recevoir un SUPPORT PISTOLET ;
- Plateau supérieur en INOX destiné à recevoir un clavier et une souris (tapis souris intégré) ;
- LCD PROTECTION IP 65: capot de protection étanche pour écrans plats. Il protège les écrans LCD des projections, lavages, chocs thermiques, poussière, froid...

### Partie inférieure :

- Cartérisation par panneaux en composite de 10 mm d'épaisseur, compatibles Wi-Fi et RF ;
- Deux portes : l'une à l'avant, l'autre à l'arrière pour l'accès aux matériels informatiques ;
- Manutention : deux poignées latérales ;
- Une tablette extractible de dimensions L 515 x P 700 en mm (débattement de la tablette extraite : 450 mm) ;
- Une tablette intermédiaire fixe ;
- Connectique : la cellule est livrée avec :

- Un bloc d'alimentation électrique de 5 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux

- Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles.

- Liaison sol : 4 roues de 100 mm de diamètre dont 2 roues pivotantes directrices et freinées et 2 roues fixes.

### Ses atouts :

- Ergonomie
- Protection physique des matériels informatiques
- Structure intérieure totalement modulable

Existe en version acier : LOGIRACK LCD



DIMENSIONS DU LOGINOX LCD en mm :

Extérieures hors-tout L 860 x P 760 x H 1020

Intérieures utiles L 780 x P 720 x H 800

DIMENSIONS DU LCD PROTECTION IP 65 en mm :

L 500 x P 100 x H 500

L 480 x P 84 x H 480



LOGINOX LCD avec matériels informatiques



LOGINOX LCD et Trappe TAV L 24



# Postes de travail fixes et mobiles

## OPTIONS EN DETAIL ...

*La solution de protection mobile INOX  
pour vos ensembles informatiques complets*



Sortie L 12

### Option SORTIE ETIQUETTES ETANCHE


- Fenêtre de visite étanche en polycarbonate incassable. Existe en deux dimensions :
  - L 12 : L 220 x H 100 en mm ;
  - L 24 : L 220 x H 190 en mm.



SUPPORT PISTOLET

### Option SUPPORT PISTOLET

- Fixé sur l'arceau en tube cintré ;
- Ou sur le plateau supérieur ;
- Compatible avec les douchettes standards.

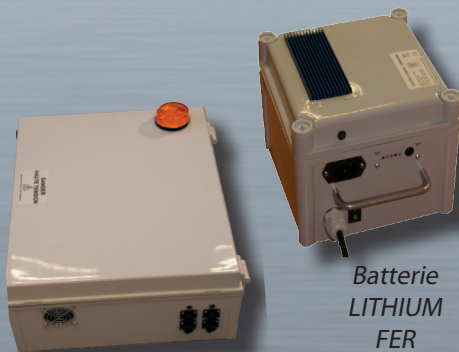

Batterie AGM

Batterie  
LITHIUM  
FER

### Option COFFRET ENERGIE

- Existe avec batteries AGM (sans acides) et batteries LITHIUM (Li) FER (Fe) ;
- Un seul boîtier étanche parfaitement isolé et ventilé ;
- Intègre les batteries et tous les périphériques (convertisseurs, chargeurs, ...) ;
- Permet d'alimenter différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, ...) grâce à des sorties multi-tensions, de 5 V à 24 V en continu et/ou 230 V alternatif.

### Plus d'options :

- KDL : système de passe câbles ;
- Platine support écran ;
- Gyrophare et afficheur de tensions déportés pour le coffret énergie ;
- Tablette fixe ou extractible supplémentaire ;
- Bac de réception des étiquettes
- Aménagement intérieur sur mesure ;
- ...



KDL