



Concepteur Fabricant

LOGIPRINT



Cellule de protection pour imprimantes thermiques

Caractéristiques :

- Composé de cinq éléments thermoplastiques (100% polyéthylène recyclable) ;
- Matériau non conducteur thermiquement évitant toute condensation et permettant de conserver une température constante à l'intérieur des coffrets afin de préserver la durée de vie des têtes d'impression ;
- Technologie extrusion-soufflage ;
- Assemblage exclusif et breveté garantissant l'étanchéité et la résistance mécanique ;
- Protège les imprimantes thermiques contre les poussières, le froid, l'humidité, les chocs, les projections (...).

Manutention :

- Deux portes verticales (ouverture jusqu'à 190°) avec poignées intégrées : une porte à l'avant et une autre à l'arrière facilement démontables ;
- Porte avant en polycarbonate transparent et incassable pouvant recevoir une SORTIE ETIQUETTES ;
- Porte arrière pleine ;
- Système de fermeture des portes par grenouillères.

Accessibilité : Tablette extractible

- Destinée à recevoir une imprimante thermique pouvant supporter une charge de plus de 30 kg ;
- Tablette coulissante montée sur glissières triple développement en inox.

Ses atouts :

- Protection physique et thermique optimale
- S'adapte à 85% des étiqueteuses du marché
- Transparente aux radios fréquences (Wifi, RF, ...)



DIMENSIONS DU LOGIPRINT en mm :

Extérieures hors-tout	L440 x P700 x H550 mm
Intérieures utiles	L360 x P605 x H395 mm
Glissière inox triple débattement	550 mm



LOGIPRINT avec imprimante sur tablette extraite et portes ouvertes



LOGIPRINT avec imprimante et LUMIERE + GUIDE

LOGIPRINT avec imprimante sur tablette extraite



REALISATIONS

Postes de travail fixes et mobiles


OPTIONS EN DETAIL ...

La solution universelle pour la protection de vos imprimantes thermiques



Option FROID DIRIGE (FD)

- Dimensions du LOGIPRINT FD :
 - Extérieures : L 440 x P 700 x H 550 ;
 - Intérieures : L 360 x P 530 x H 395 ;
- Destiné aux environnements dont la température est comprise entre - 5°C et + 5°C ;
- Fonctionne avec un système de réchauffement de 150 W par ventilo convection thermostatée.

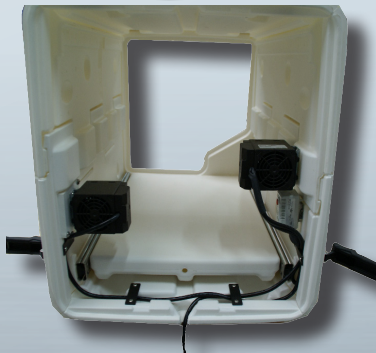

Option GRAND FROID (GF)

- Dimensions du LOGIPRINT GF :
 - Extérieures : L 440 x P 700 x H 550 ;
 - Intérieures : L 360 x P 530 x H 395 ;
- Destiné aux environnements dont la température est comprise entre -5°C et - 30°C ;
- Fonctionne avec deux systèmes de réchauffement de 150 W par ventilo convection thermostatées.



Option PIETEMENT

- Piètement en inox mécano-soudé de dimensions (en mm) : L 750 x P 440 x H 690 (avec le plateau) ;
- Piètement en inox et en acier
- Fixation de la cellule sur le plateau en PVC de 19 mm d'épaisseur.



Sortie LUMIERE + GUIDE

Option SORTIE ETIQUETTES

- TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable. Existe en deux dimensions :
 - TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm ;
 - TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm ;
- LUMIERE + GUIDE : Ouverture en face avant pour la sortie des étiquettes.



Sortie modèle TAV L 24

Plus d'options:

- Manodétendeur ;
- Sortie étiquette spécifique ;
- ...