

Progettare e Produrre

TGC INSONORIZZANTE



Cofano per l'insonorizzazione delle stampanti termiche di grandi dimensioni

Caratteristiche:

- Struttura monocolpo in materiale composito plastico termoformato che permette di ottenere le pareti anteriore laterale e posteriore;
- Pareti in materiale composito di 10mm di spessore, di colore bianco acquisito attraverso la produzione per assicurare la protezione e la stagna del box (RAL 7037) ;
- Passa cavi di 80 mm di diametro ;
- Schiuma acustica spessore di 25 mm sulle pareti del coperchio che permette di ridurre fino al 50% rumore della stampante;
- Tappeto striato 3 mm di spessore fissato nel fondo.

Lato sinistro :

- Presa d'aria con filtri per la polvere.

Facia Posteriore :

- Un ventilatore ;
- L'attivazione hardware accoppiato alla potenza del cofanetto (Fans) con un interruttore.

SISTEMAZIONE: Lato destro :

- L'accesso laterale della stampante termica;
- Apertura e chiusura della protezione:
 - Pannello laterale a ribalta verso il basso, su cerniera e chiusura con fermi;
 - Coperchio termoformato con un rinforzo PVC per garantire la resistenza del pannello:
 - La chiusura del coperchio avviene sul pannello laterale;
 - Coperchio si apre verticalmente su cerniere assistite da due cilindri pneumatici.

Facia anteriore :

- Portello di plexiglas 6 mm di spessore in PMMA ad apertura verticale che permette l'accesso ai comandi della stampante e facilitano il recupero delle etichette;
- Porta con 2 cerniere apertura verso il basso
- Tenuta stagna assicurata da una guarnizione e un latch ¼

Benefici :

- Protezione fisica e termico
- Riduzione ottimale del rumore
- Adatto per stampanti di grandi dimensioni

Disponibile versione Standard : TGC



DIMENSIONI TGC INSONORISANT mm :

Esterne L 450 x P 750 x A 500 mm

Interne utili L 380 x P 680 x A 460 mm

Dimensioni porta L 340 x A 345 mm

Passaggio libero L 320 x A 325 mm

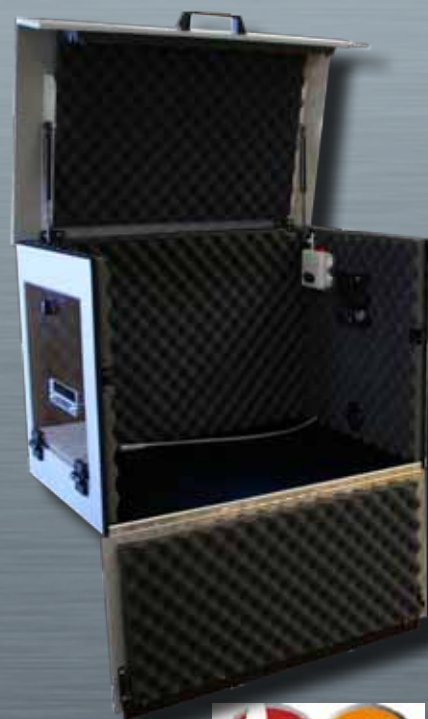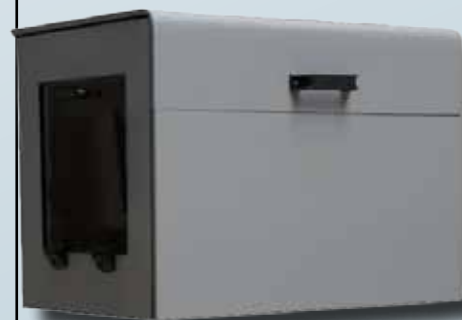


Workstation fissi e mobile

DETTAGLIO OPZIONI ...

*Soluzione per l'insonorizzazione
delle stampanti termiche
di grandi dimensioni*

Opzione BASE
"MONOBLOC"

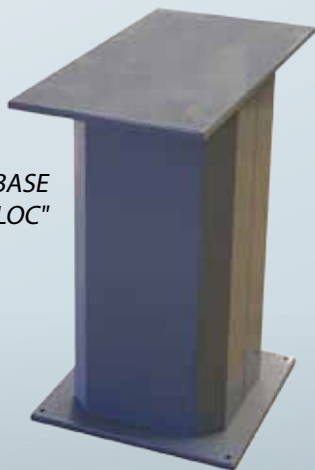

Opzione PIETEMENT MONOBLOC Base "MONOBLOC"

- Base in acciaio grigio RAL 7035 . Esiste due dimensioni (mm) :
 - Altezza : 680 mm ;
 - Altezza : 960 mm.

Uscita FESSURA + GUIDA



Opzione USCITA ETICHETTE

- FESSURA + GUIDA : Fessura nel portello PMMA con una guida per facilitare la gestione delle etichette. ;
- TAV: finestra in policarbonato. Disponibile in due misure:
 - TAV L 12: L 220 x A 100 mm;
 - TAV L 24: L 220 x A 190 mm;



Uscita TAV