

Diseñador Fabricante

AGRO PM INOX



Armario de protección Pequeño Modelo para industrias alimentarias

Se utiliza para la protección de un equipo informático completo : pantalla, CPU, impresora, teclado y ratón

Características :

- Armario estanco de acero inoxidable 304 de espesor 2mm ;
- Conexión : el armario se entrega con :
 - un bloque de alimentación eléctrica compuesto de 3 tomas de 220V 10/16ª y un interruptor general luminoso ;
 - un sistema de 2 prensa estopas de 5 a 6mm y de 7 a 8mm de diámetro para pasar los cables.
- 2 asas in plástico para facilitar el uso
- Cierre con una cerradura

Parte frontal :

- Apertura y cierre del armario con una persiana corredera con láminas articuladas in aluminio o acero inoxidable que tiene un retardador ;
- Contiene
 - 1 bandeja fija para una pantalla y/o un indicador de peso
 - 1 bandeja extraíble para impresora
 - 1 bandeja extraíble para teclado y ratón
- Todas las bandejas tienen un reborde 30mm de alto para evitar que los documentos deslicen ;

Ses atouts :

- Protección y aislamiento IP65
- Optimización del espacio de trabajo
- Ergonomia

Existe en Gran Modelo : AGRO GM Inox



2 asas para facilitar el uso



Reborde de 30mm

DIMENSIONES DEL AGRO PM en mm :


Exteriores	Anc. 600 x F 756 x H 1 000(avant) 975(arrière) mm
Interiores	Anc. 566 X F 470 X H 866
Bandeja	Anc. 545 x F 389
Entrada libre	Anc. 545 x H 810
Extensión bandeja extraíble	375



AGRO PM persiana articulada cerrada y opción SUPPORT MURAL



2 bandejas extraíbles

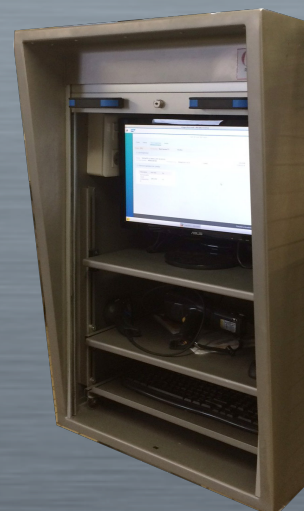


Puestos de trabajo fijos y móviles

OPCIONES EN DETALLE ...

La solución para proteger sus equipos informáticos en la industria alimentaria

Opciones SOPORTES

- PIETEMENT : Soporte en acero inoxidable 304 ;
- O,
- SUPPORT MURAL : Soporte de pared en acero inoxidable 304.

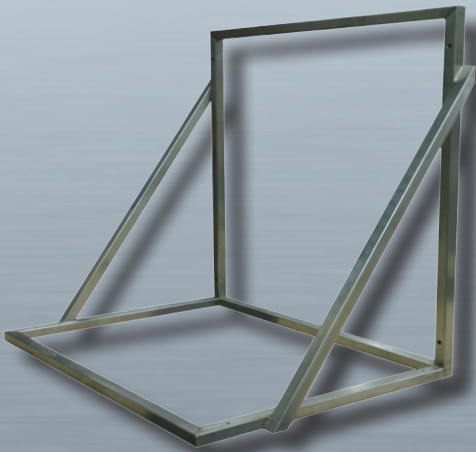

SUPPORT MURAL



PIETEMENT

LM REALISATIONS S.A.S

ZA des Platières - 95, chemin des Platières - 38670 Chasse sur Rhône - FRANCE
Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realizations.fr

www.lm-realizations.com



REALISATIONS